MVR8000 Nøglerør - Europrofile



Nøglerør serie MVR8000
Nøglerøret udmærker sig ved sit unikke ekspansionselement, som er specialudviklet til montage i murstens og andre hulrumsvægge.
Ekspansionselementet har en fantastisk styrke (2.900 kg i træk), og er meget fleksibelt med hensyn til montage i forskellige vægtykkelser.

Fordele ved MVR8000 nøglerøret:

- Stor besparelse på montage: let, hurtig og godkendt montage, uden brug af lim.
- Konkurrencedygtige priser.
- Bredt udvalg af ekspansionselementer.
- Nøglerøret er tilpasset til Ruko låsecylinder type 1600 eller andre tilsvarende euro profil låsecylinder.

MVR | SECURITY

Stokagervej 5. DK-8240 Risskov. Tel. +45 76 781 781
mvr@mvr-security.dk . www.mvr-security.dk

Produktbeskrivelse

Nøglerør serie MVR8000 er ideelt til anvendelse af:

Alarmfirmaer, brandvæsen, el- og telefoniselskaber, hjemmeplejen, Transport/ Leverandør firmaer. Servicevirksomheder og Renovationsselskaber m.v.

Nøglerør serie MVR8000 kan monteres i:

- Murstensvægge
- Andre hulrumsvægge
- Trævægge
- Træ- og aludøre
- Beton vægge

Konstruktion:

Nøglerør: Stål/el-galvaniseret.

Ekspansionselement: Stål/el-galvaniseret.

Låsecylinderadapter: Hærdet stål**.**

Mål:

Nøglerør Ø50 mm, længde 139 mm. Ekspansionelement Ø55 mm, længde 75 mm. Totallængde (nøglerør og ekspansion) 199 mm.

Låsecylindre:

Passende for oval Ruko type 1600 eller tilsvarende euro profil låsecylindre.




Godkendelse:


MVR8000: Nøglerør med ekspansion AIA godkendt i sikringsniveau 20-40 (mekanisk godkendt i blå Klasse/klass 3).

MVR8000: Nøglerør med ankerplade AIA godkendt i sikringsniveau 20-60 (mekanisk godkendt i rød klasse/Klass 5).


MVR8000: Nøglerør montage via lim AIA godkendt i sikringsniveau 20-40 (mekanisk godkendt blå klasse/Klass 3).

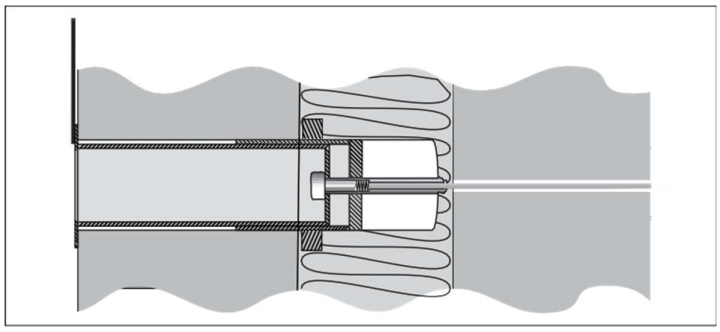

Nøglerør MVR8000 monteret i hulrumsvæg (mekanisk god - kendt i blå klasse/Klass 3 og AIA godkendt i sikringsniveau 20-40)

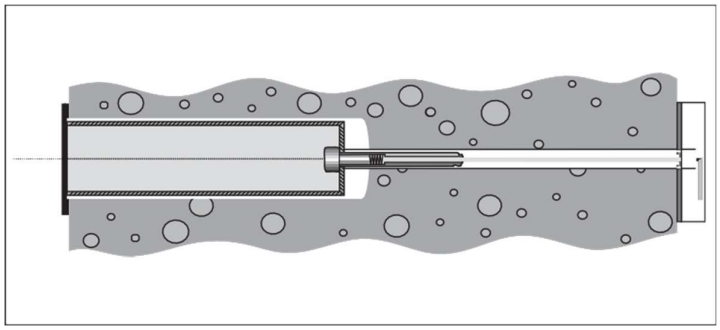

Nøglerør MVR8000 monteret i betonvæg med ankerplade/gevindstang (mekanisk godkendt i rød klasse/Klass 5 og AIA godkendt i sikringsniveau 20-60).

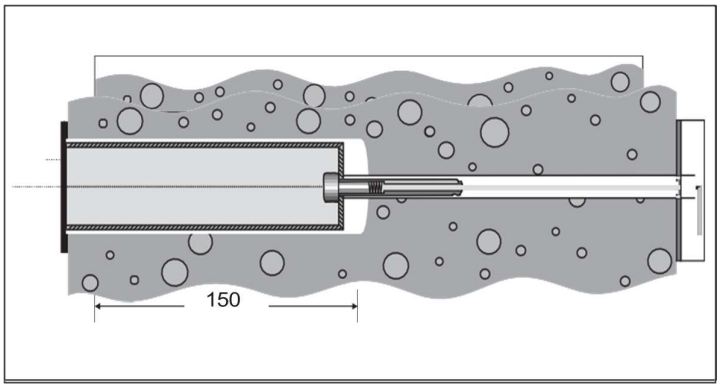

Nøglerør MVR8000 monteret via lim (mekanisk godkendt i blå Klasse/Klass 3 og AIA godkendt i sikringsniveau 20-40).